

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS



CONEXÃO UTILIZADA PARA FAZER A TRANSIÇÃO ENTRE TUBOS E/OU CONEXÕES DO SISTEMA PREDIAL DE ESGOTO PARA O SISTEMA COLETOR DE ESGOTO.

CÓDIGO	BITOLA (MM)	EMBALAGEM	CÓDIGO DE BARRAS
20003030	100	01	7898067901612

## 2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | BENEFÍCIOS

- TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO DE 45 °C
- COR: BRANCA
- NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 7362 - SISTEMAS ENTERRADOS PARA CONDUÇÃO DE ESGOTO - NBR 5688 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC-U PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO - REQUISITOS E NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO
- RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS
- NÃO SOFRE CORROSÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO, A FRIO COM USO DE ADESIVO OU ANEL DE BORRACHA



## Dicas para execução de JUNTAS ELÁSTICAS EM CONEXÕES PARA ESGOTO SANITÁRIO:



### Passo 1

Limpe a ponta do tubo e a bolsa a ser utilizada. Acomode cuidadosamente o anel de borracha na virola da bolsa.



### Passo 2

Utilizando o lápis, marque na ponta do tubo a profundidade total da bolsa.



### Passo 3

Aplique pasta lubrificante tanto no anel de borracha quanto na ponta do tubo. Caso não exista, pode ser feito um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe.



### Passo 4

Encaixe a ponta chanfrada do tubo até a profundidade total da bolsa da conexão e, tomando como referência a marcação feita anteriormente, recue o tubo 5mm para compensar eventuais dilatações das juntas.

## 4. IMPORTANTE


- ESTOCAR EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E LIVRE DA AÇÃO OU EXPOSIÇÃO AO SOL
- EVITAR IMPACTOS, CHOQUES, BATIDAS, ATRITO DURANTE O TRANSPORTE E/OU MANUSEIO
- EMPILHAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO É DE 1,5M

## 5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	PVC E ADITIVOS
NORMA DE REFERÊNCIA	NBR 5688 - NBR 7362
BITOLAS	100
EMBALAGEM	SACOS PLÁSTICOS E RÁFIA
VALIDADE	INDETERMINADA



BITOLA (DE MM)	H (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)	D1 (MM)	D2 (MM)	L (MM)
100	110,00	50,00	60,00	101,60	107,60	145,10

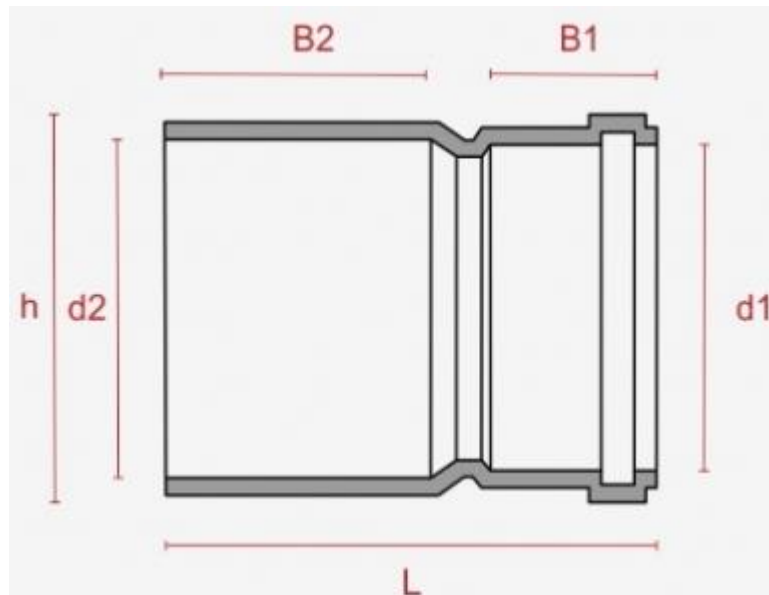

## 7. TERMO DE GARANTIA

A PLASTILIT ASSEGURA AOS SEUS CLIENTES UMA GARANTIA DE 1 ANO CONTRA FALHAS DE FUNCIONAMENTO DOS SEUS PRODUTOS, DESDE QUE ELAS TENHAM SIDO CAUSADAS POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. A GARANTIA É VÁLIDA A PARTIR DA DATA DE COMPRA, COMPROVADA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL.

A NBR 15575 ASSEGURA A VIDA ÚTIL DO PROJETO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC CONFORME DESCRITO ABAIXO:

- VIDA ÚTIL DO PROJETO MÍNIMA DE 4 ANOS PARA INSTALAÇÕES APARENTES E FACILMENTE SUBSTITUÍVEIS;
- VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20 ANOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS EMBUTIDAS E ENTERRADAS OU AQUELAS DE DIFÍCIL ACESSO E SUBSTITUIÇÃO.

