

1. INFORMAÇÕES GERAIS



CONEXÃO UTILIZADA PARA EXECUTAR A UNIÃO OU ENCONTRO ENTRE TUBOS E/OU CONEXÕES PROVINDOS DE DIREÇÕES PERPENDICULARES. POSSIBILITA A UNIÃO DA JUNTA SOLDÁVEL (UTILIZANDO ADESIVO APROPRIADO) OU JUNTA ELÁSTICA (UTILIZANDO O ANEL DE BORRACHA APROPRIADO).

CÓDIGO	BITOLA (MM)	EMBALAGEM	CÓDIGO DE BARRAS
20002034	40	25	7898067900790
20002045	50	25	7898067900806
20002046	75	20	7898067900813
20002047	100	15	7898067900820
20002061	150	01	7898067900837
25011193	200	01	7898067909496

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | BENEFÍCIOS

- TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO DE 45 °C
- COR: BRANCA
- NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 5688 - TUBOS E CONEXÕES DE PVC-U PARA SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA PLUVIAL, ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO - REQUISITOS E NBR 8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO - PROJETO E EXECUÇÃO
- RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS
- NÃO SOFRE CORROSÃO
- FÁCIL INSTALAÇÃO, A FRIO COM USO DE ADESIVO OU ANEL DE BORRACHA



3. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Dicas para execução de JUNTAS ELÁSTICAS EM CONEXÕES PARA ESGOTO SANITÁRIO:



Passo 1

Limpe a ponta do tubo e a bolsa a ser utilizada. Acomode cuidadosamente o anel de borracha na virola da bolsa.



Passo 2

Utilizando o lápis, marque na ponta do tubo a profundidade total da bolsa.



Passo 3

Aplique pasta lubrificante tanto no anel de borracha quanto na ponta do tubo. Caso não exista, pode ser feito um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe.



Passo 4

Encaixe a ponta chanfrada do tubo até a profundidade total da bolsa da conexão e, tomando como referência a marcação feita anteriormente, recue o tubo 5mm para compensar eventuais dilatações das juntas.

4. IMPORTANTE


- ESTOCAR EM LOCAL DE FÁCIL ACESSO E LIVRE DA AÇÃO OU EXPOSIÇÃO AO SOL
- EVITAR IMPACTOS, CHOQUES, BATIDAS, ATRITO DURANTE O TRANSPORTE E/OU MANUSEIO
- EMPILHAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO É DE 1,5M

5. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	PVC E ADITIVOS
NORMA DE REFERÊNCIA	NBR 5688
BITOLAS	40, 50, 75, 100, 150; 200
EMBALAGEM	SACOS PLÁSTICOS E RÁFIA
VALIDADE	INDETERMINADA



BITOLA (DE MM)	H (MM)	B (MM)	D1 (MM)	D2 (MM)	L (MM)
40	96,80	18,00	40,00	-	68,50
50	180,00	40,00	50,70	50,70	120,00
75	185,40	45,00	75,50	75,50	140,00
100	205,40	60,00	101,60	101,60	138,00
150	287,00	66,00	150,00	150,00	171,00
200	375,00	80,00	200,00	200,00	300,00

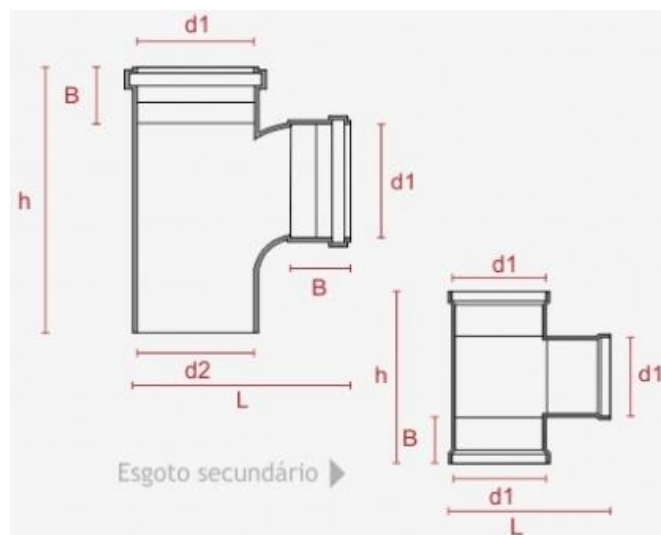

7. TERMO DE GARANTIA

A PLASTILIT ASSEGURA AOS SEUS CLIENTES UMA GARANTIA DE 1 ANO CONTRA FALHAS DE FUNCIONAMENTO DOS SEUS PRODUTOS, DESDE QUE ELAS TENHAM SIDO CAUSADAS POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. A GARANTIA É VÁLIDA A PARTIR DA DATA DE COMPRA, COMPROVADA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL.

A NBR 15575 ASSEGURA A VIDA ÚTIL DO PROJETO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC CONFORME DESCRITO ABAIXO:

- VIDA ÚTIL DO PROJETO MÍNIMA DE 4 ANOS PARA INSTALAÇÕES APARENTES E FACILMENTE SUBSTITUÍVEIS;
- VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20 ANOS PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS EMBUTIDAS E ENTERRADAS OU AQUELAS DE DIFÍCIL ACESSO E SUBSTITUIÇÃO.

