

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS



ACESSÓRIO PARA FAZER A LIGAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DE ÁGUA NOS LAVATÓRIOS, CAIXAS DE DESCARGAS, PIAS, MICTÓRIOS, BIDÊS E OUTROS LOCAIS QUE NECESSITEM LIGAÇÃO COM O PONTO DE ÁGUA.

CÓDIGO	TAMANHO (CM)	EMBALAGEM	CÓDIGO DE BARRAS
25005018	40 (AS)	05	7898638117138
25005019	60 (AS)	05	7898638117145

(AS) = EMBALAGEM AUTOSSERVIÇO

## 2. CARACTERÍSTICAS | BENEFÍCIOS

- FLEXÍVEL E DE FÁCIL INSTALAÇÃO
- RESISTENTE A CORROSÃO
- ÓTIMA ESTANQUEIDADE
- PRODUZIDO COM AÇO INOX, GARANTINDO MAIS DURABILIDADE
- TEMPERATURA DE USO DE ATÉ 65° C
- POSSUI VEDANTE INCORPORADO AO CORPO DA PORCA FÊMEA, PROPICIANDO A ESTANQUEIDADE DA LIGAÇÃO
- ACOMPANHA CANOPLA DE ACABAMENTO

## 3. IMPORTANTE

PARA LIMPEZA, NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS (ESPONJAS DE AÇO E PALHA DE AÇO). UTILIZE APENAS PANO ÚMIDO E SABÃO NEUTRO.

PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO - 9KGF/CM<sup>2</sup> (90 M.C.A OU 900KPA) À TEMPERATURA 65°C;

UTILIZAR APENAS APERTO MANUAL PARA INSTALAÇÃO


APLIQUE FITA VEDA ROSCA SOMENTE EM UMA PONTA DO NIPEL COM ROSCA MACHO NA ENTRADA DA ÁGUA

NÃO SE DEVE APLICAR FITA VEDA ROSCA NA EXTREMIDADE (ROSCA FÊMEA DO ENGATE), A VEDAÇÃO É GARANTIDA PELO ANEL QUE VEM INCORPORADO AO ENGATE FLEXÍVEL.



## 4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL, BORRACHA EPDM NÃO TÓXICA E LATÃO
NORMA DE REFERÊNCIA	NBR 14878
DIMENSÕES CM (A)	40 E 60
EMBALAGEM	AUTOSSERVIÇO
VALIDADE	INDETERMINADA

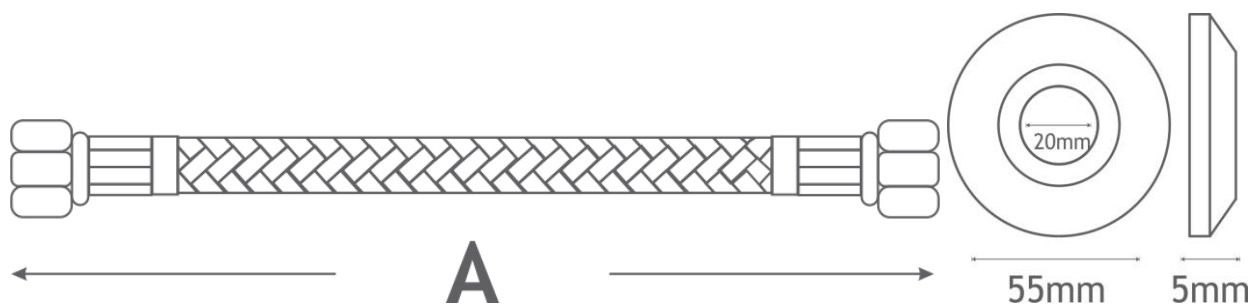

## 5. TERMO DE GARANTIA

A PLASTILIT ASSEGURA AOS SEUS CLIENTES UMA GARANTIA DE 1 ANO CONTRA FALHAS DE FUNCIONAMENTO DOS SEUS PRODUTOS, DESDE QUE ELAS TENHAM SIDO CAUSADAS POR DEFEITO DE FABRICAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. A GARANTIA É VÁLIDA A PARTIR DA DATA DE COMPRA, COMPROVADA ATRAVÉS DA NOTA FISCAL.